

Gradagem Automática


Funcionamento

RP TSF -A gradagem é constituída por um parafuso sem fim instalado em canal. Na extremidade do parafuso existe uma cesta de recolha. O parafuso é accionado automaticamente (por temporizador) e os resíduos acumulados são transportados desde o canal até à cesta de recolha.

A Gradagem está especialmente indicada como pré-tratamento para ETAR's com mais de 200 hab/eqv, para separação dos corpos, volumosos flutuantes em suspensão nas águas residuais

Acessórios incluídos

Quadro eléctrico.

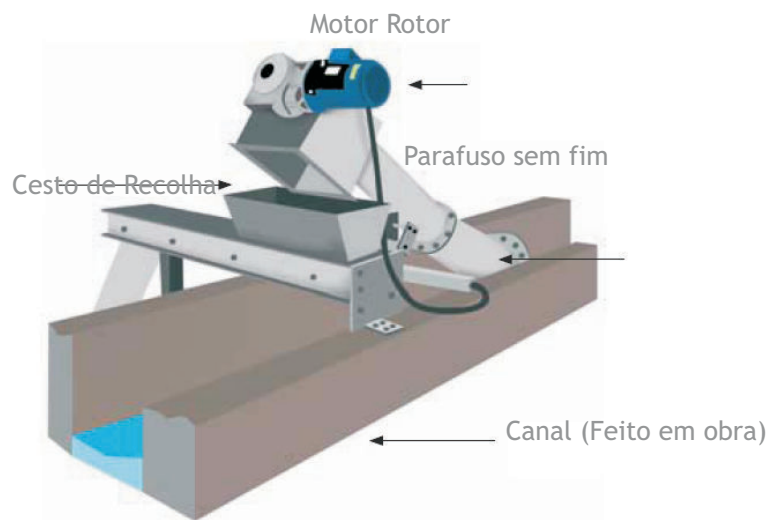

RP TSF	Nº Habitantes	Peso [kg]	Comp. Tamizador [mm]	Comp. Total [mm]	Altura Canal [mm]	Altura Total [mm]	Malha de Passagem [mm]	Potência [kw]
RP TSF	200 a 2000	400	2500	3205	800	1932	5	1,1