



# Separador de hidrocarbonetos cilíndrico + separador de lamas, filtro coalescente & by-pass



Classe I  
Efluente < 5 mg/l  
Tamanho 30 a 50 l/s

- **Reservatório/cuba** em poliéster fabricado por enrolamento filamentar.
- **Obturador automático** em polietileno com tara a 0,85 na saída (outras taras mediante pedido).

- **Filtro coalescente amovível**
- **Entradas de Homem** cilíndricas sem tampa.



**OPÇÕES**

- **Cintas de fixação** ver pág. 84
- **Alarme ótico e acústico** ver pág. 83
- **Chassis speed** ver pág. 84
- **Acrescentos de polietileno** ver pág. 82



Acrescento em opção

W6

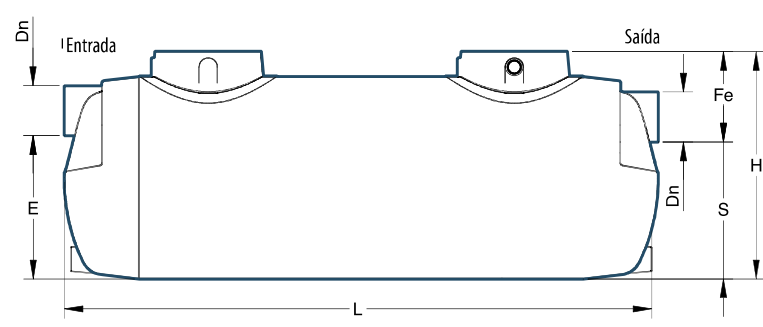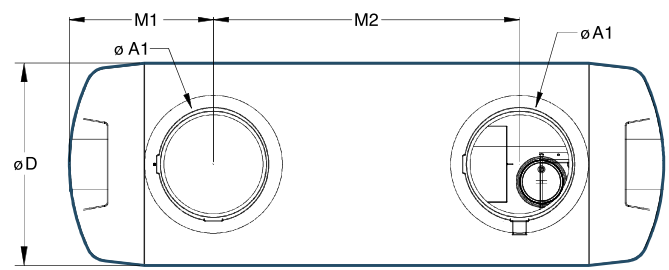

Ref. gama W6	Tamanho l/s	ø D	L	Dn	E	S	Fe	H	M1	M2	ø A1	Peso	Tamanho	
													Separador de lamas	Separador
W6ADA4P	30	1600	4105	400	1153	1103	713	1816	1150	1805	790	549	3000	2700
W6ADF4P	35	1600	4742	400	1153	1103	713	1816	1150	2442	790	607	3500	3150
W6AEA4P	40	1600	5380	400	1153	1103	713	1816	1150	3080	790	667	4000	3600
W6AEF4P	45	1600	6017	400	1153	1103	713	1816	1150	3717	790	727	4500	4050
W6AFA5P	50	1600	7206	500	1080	1030	786	1816	1150	4906	790	812	5000	4500

Para volumes superiores, consulte o nosso gabinete de estudos.  
As dimensões são em milímetros, os pesos em quilogramas e os volumes em litros.