

STAR 270 - 1 Bomba

Para Habitações Individuais ➔ Colocação Interior Aérea



Compartimento anti-gorduras: permite aos flutuadores fixados no interior movimentarem-se numa água pouco carregada de gorduras.


1 Bomba Mono 230 V
com sistema de regulação por flutuador de bola (pêra)

IMPORTANTE

Verifique se a curva da bomba corresponde às suas necessidades:

- conhece a altura manométrica total e o caudal de ponta: faça a correspondência no gráfico de bombas.
- se não conhece: veja nas tabelas como calcular.

Se as suas necessidades estão acima dos valores listados da bomba, escolha-a na próxima página.

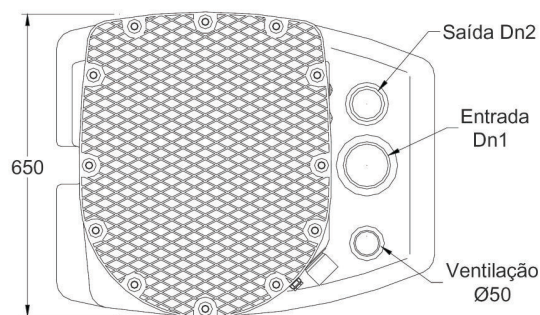


Concepção

- Cuba em polietileno com anéis de ancoragem;
- Volume: 270 l, insensível aos efeitos da corrosão;
- Resiste a 0,5 bar de pressão;
- Tampa em polietileno fechada com 12 parafusos;
- Tubo de entrada PVC Ø 100;
- Tubo de saída PVC pressão PN 16;
- Tubo de respiro Dn 50.

Equipamento interior

- 1 bomba submersível com turbina vortex;
- Sistema de pé de apoio com 2 guias (fácil descer e subir a bomba);
- Canalização de compressão PVC pressão PN 16;
- Regulador de nível num compartimento separado das gorduras;
- Válvula anti-retorno Dn 50;
- Quadro de comando com condensador e tomada 230V + Terra.

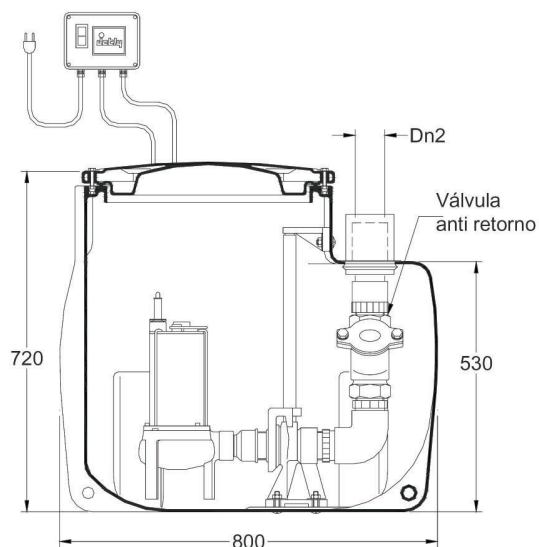

STAR 270 - 1 Bomba

Escolha a sua estação elevatória STAR 270

09 SEMISOM 265 M Auto

Mono 230V
MCA
máxi: 7 m
Regulador de nível
integrado



04 SEMISOM 450 M

Mono 230V
MCA
máxi: 9 m




Com condensador
e cabo de
alimentação 230 V



10 FEKA VX 1200 M Auto

Mono 230V
MCA
máxi: 13 m
Regulador de nível
integrado

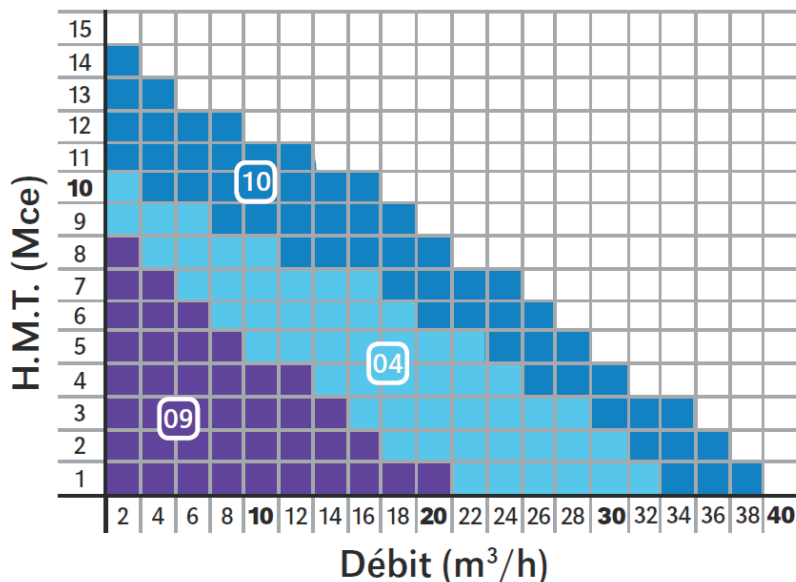

ESCOLHA DA BOMBA EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA:

Faça corresponder no gráfico, o caudal e a altura manométrica e determine a potência da bomba.

(Opções)

• **Válvula de corte esférica (1 válvula por bomba)**



Vb050 - Dn 50 para PVC 53/63 - fêmea/fêmea.

• **Alarme sonoro de nível alto**

ASF - 90 dB, Mono 230 V. Caixa com ligação a tomada.



Fornecido com flutuador de nível alto e 10 m de cabo Rb10.

• **Quadro de Alarme sonoro e Visual**

CP01+RB10 - Com interruptor de flutuador.



Referência	Nº da Bomba	Tipo de Bomba	Secção de passagem	Dn1 [mm]	Dn2 [mm]	Intensidade [A]	Tensão [V]	Potência [kW]	Peso [kg]
PU02F109M	09	Semison 265 M Auto	40	100	50	4,2	230	0,55	52
PU02F104M	04	Semison 450 M	50			7,3		1,1	52
PU02F110M	10	Féka VX 1200 M Auto	50			8,6		1,2	54

STAR 270 - 2 Bomba

Para Habitações Individuais ➔ Colocação Interior Aérea



Compartimento anti-gorduras: permite aos flutuadores fixados no interior movimentarem-se numa água pouco carregada de gorduras.


2 Bomba Mono 230 V
com sistema de regulação por flutuador de bola (pêra)

IMPORTANTE

Verifique se a curva da bomba corresponde às suas necessidades:

- conhece a altura manométrica total e o caudal de ponta: faça a correspondência no gráfico de bombas.
- se não conhece: veja nas tabelas como calcular.

Se as suas necessidades estão acima dos valores listados da bomba, escolha-a na próxima página.

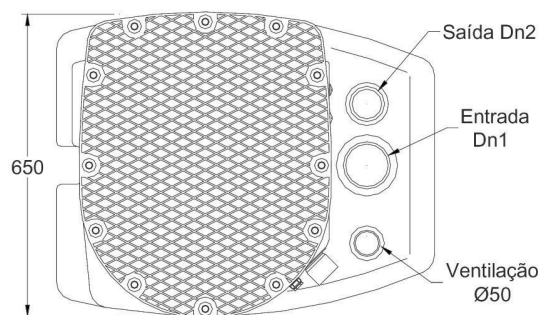


Concepção

- Cuba em polietileno com anéis de ancoragem;
- Volume: 270 l, insensível aos efeitos da corrosão;
- Resiste a 0,5 bar de pressão;
- Tampa em polietileno fechada com 12 parafusos;
- Tubo de entrada PVC Ø 100;
- Tubo de saída PVC pressão PN 16;
- Tubo de respiro Dn 50.

Equipamento interior

- 1 bomba submersível com turbina vortex;
- Sistema de pé de apoio com 2 guias (fácil descer e subir a bomba);
- Canalização de compressão PVC pressão PN 16;
- Regulador de nível num compartimento separado das gorduras;
- Válvula anti-retorno Dn 50;
- Quadro de comando com condensador e tomada 230V + Terra.

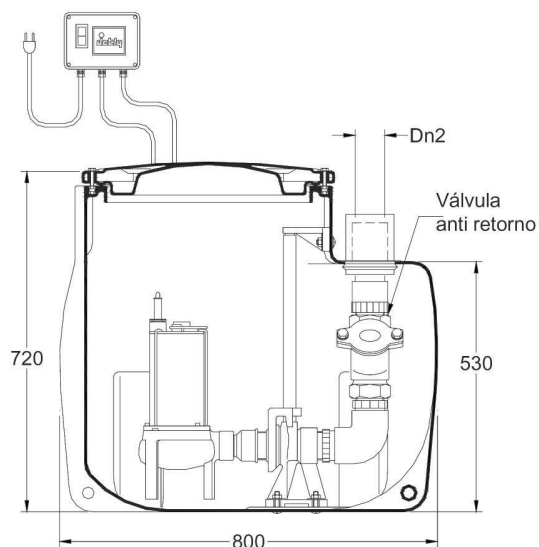

STAR 270 - 2 Bomba

Escolha a sua estação elevatória STAR 270


02 SEMISOM 265 M

Mono 230V
MCA
máxi: 7 m



04 SEMISOM 450 M

Mono 230V
MCA
máxi: 9 m

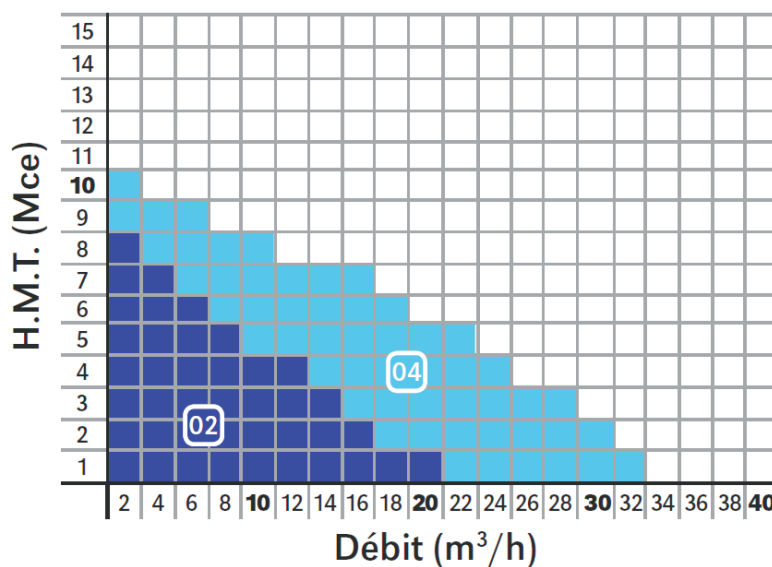

ESCOLHA DA BOMBA EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA:

Faça corresponder no gráfico, o caudal e a altura manométrica e determine a potência da bomba.

(Opções)

•Válvula de corte esférica (1 válvula por bomba)



Vb050 - Dn 50 para PVC 53/63 - fêmea/fêmea.

•Quadro de Comando CSDRCP



Referência	Nº da Bomba	Tipo de Bomba	Secção de passagem	Dn1 [mm]	Dn2 [mm]	Intensidade [A]	Tensão [V]	Potência [kW]	Peso [kg]
PU02A202M	02	Semison 265 M Auto	40	100	50	4,2	230	0,55	70
PU02A204M	04	Semison 450 M	50			7,3		1,1	80