



Separador de hidrocarbonetos com filtro coalescente e reservatório / cuba de elevação

Águas pluviais

Aço

Classe I
Efluente < 5 mg/l
Tamanho 1,5 a 20 l/s



- **Recipient** em aço sob pressão jateado SA 2,5 com anéis de levantamento. Revestimento bi-componentes à base de resina epóxi/ poliamida.
- **Entrada y salida** de PVC
- **Obturador automático** em polietileno com tara 0,85 na saída (outras taras mediante solicitação).
- Paso de cables y ventilación Dn50
- Reservatório/cuba de elevação integrado (kit de bombas em opção)
- Tubo de salida caero roscado 2"1/2
- Pieza de conexión taladrado/hembra a pegar D75 entregado con la cuba.


OPÇÕES

- **Adaptadores** ver pág. 85
- **Acrescento de polietileno** tipo E ver pág. 82
- **Alarme ótico e acústico** ver pág. 83
- **Kit 1 ou 2 Bombas (com caixa de controlo)** ver ref. ao lado

Os diferentes compartimentos:



Entrada em serviço
consultarnos: é favor
consultar-nos

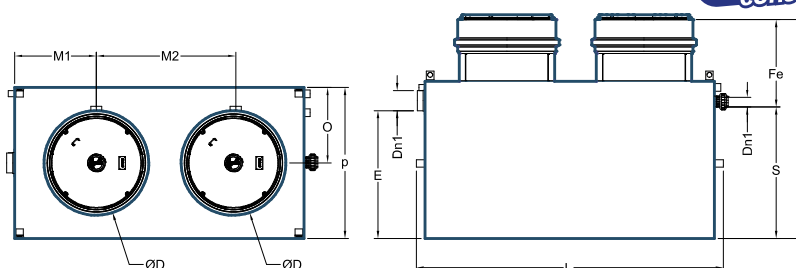

Références	Taille l/s	L	P	H	E	S	M1	M2	O	Fe	Dn1	øD	Volume			Peso
													Decantador	Separador	Relevage	
YHR0501A	1,5	2123	900	1489	657	800	372	1101	385	689	110	745	150	200	622	275
YHR0503A	3	2130	995	1489	790	800	500	980	497	689	110	745	300	442	700	296
YHR0506A	6	2440	1200	1739	1020	1050	650	1090	600	689	160	745	600	960	1080	462
YHR0508A	8	2440	1200	1989	1270	1300	650	1090	600	689	160	745	800	970	1250	628
YHR0510A	10	2440	1200	1989	1270	1300	650	1090	600	689	160	745	1000	1000	1250	628

As dimensões são em milímetros, os pesos em quilogramas e os volumes em litros.




Separador de hidrocarbonetos com filtro coalescente e reservatório / cuba de elevação




Classe I
Efluente < 5 mg/l
Tamanho 1,5 a 20 l/s

1 ou 2 bombas, determine o seu "kit de elevação" em função de:

a altura da elevação (Hg)

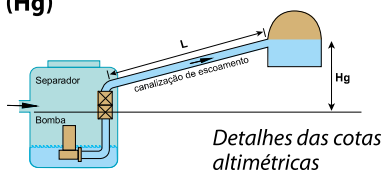

b Dimensão nominal do equipamento

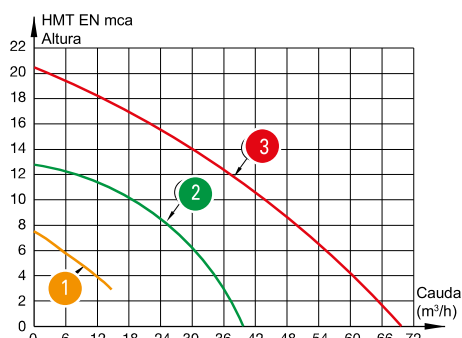

Descrição do kit:

Adequado especialmente para equipar os separadores ref. YHRA.

A escolha do kit depende do caudal e da de Altura Manométrica Total (= Altura geométrica + perdas de pressão).

Composição:

- 1 ou 2 bomba(s) submersíveis com ou sem de apoio.
- Tubos PVC pressão com ligações
- 1 ó 2 válvulas de bola.
- 1 ou 3 reguladores de nível com contrapeso.
- 1 caixa de controlo para os kits de 2 bombas.



Compartimento elevação ref. Kit KP26P (en option)

a Escolha em função da altura a elevar (Hg)

Réf. Kit	Tipo(s) de bomba	Pé(s) de apoio	N.º de bombas	Régulation	Dn2 Escoamento	Potência Kw	Tensão V	Intensidade A	Canalizações interiores do escoamento	Número de curva
KP11P	Feka 600	oui	1	regulation Ploteurs a bille	2"1/2	0,55	230	4,3	40	
KP21P		oui	2	regulation Systeme Aéro performant (avec coffret et 1 flotteur d'alarme)	2"1/2	0,55	230	4,3	40	
KP16P	Feka 1200 automatique	oui	1	regulation Ploteurs a bille	2"1/2	1,2	230	8,6	50	2
KP26P	Feka 1200	oui	2	regulation Systeme Aéro performant (avec coffret et 1 flotteur d'alarme)	2"1/2	1,2	230	8,6	50	

b Escolha em função do tamanho nominal do equipamento

ref. gama YHRA	kit bombas KP11P	kit bombas KP21P	kit bombas KP16P	kit bombas KP26P
YHR0501A	•	•		
YHR0503A	•	•		
YHR0506A		•	•	
YHR0508A			•	•
YHR0510A				•



Quadro de comando e de proteção CSDRCP para Kit 2 bombas

Assegura a gestão completa e a proteção da estação de acordo com o princípio da medição do nível por leitura da pressão, graças a um tubo que mergulha na cuba e liga ao sensor de pressão.

Um sistema permanente de injeção de ar no tubo impede o seu fecho.

O quadro assegura uma proteção completa às bombas contra as sobretensões e subpressões na falta de fase.

Principais funções:

- Alarme sonoro e visual sobre o flutuador de alarme
- Isolador bloqueável
- arranque forçado das bombas por betoneira.