



Separador de hidrocarbonetos cilíndrico com separador de lammas & filtro coalescente



Classe I
Efluente < 5 mg/l
tamanho 30 a 50 l/s

- **Reservatório/cuba** em poliéster fabricado por enrolamento filamental.
- **Obturador automático** em polietileno com tara a 0,85 na saída (outras taras mediante pedido).

- **Filtro coalescente amovível**
- **Entradas de Homem** cilíndricos sem tampa.

OPÇÕES

- **Cintas de fixação** ver pág. 84
- **Alarme ótico e acústico** ver pág. 83
- **Chassis speed** ver pág. 84
- **Acrescentos de polietileno** ver pág. 82

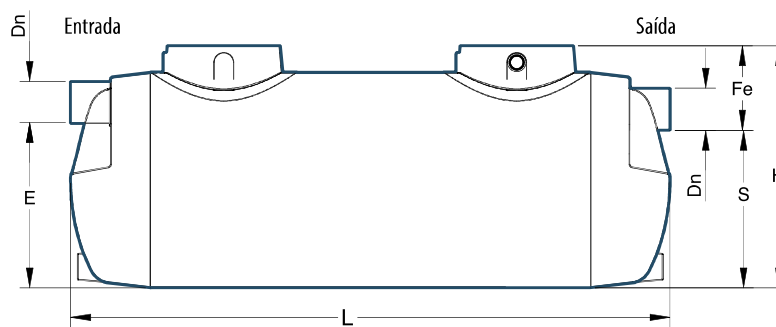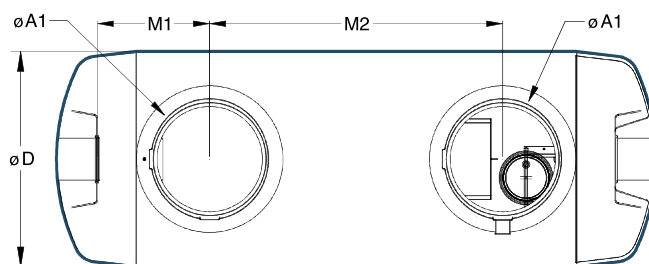

U6

Ref. gama U6	Caudal l/s	ø D	L	Dn	E	S	Fe	H	M	N	ø A1	Peso	Tamanho	
													Separador de lammas	Separador
U6ADA2P	30	1600	3554	200	1350	1300	516	1816	1150	1254	790	421	3000	2700
U6ADF3P	35	1600	4499	315	1240	1190	626	1816	1150	2199	790	509	3500	3150
U6AEA3P	40	1600	5093	315	1240	1190	626	1816	1150	2792	790	556	4000	3600
U6AEF3P	45	1600	5686	315	1240	1190	626	1816	1150	3386	790	605	4500	4050
U6AFA3P	50	1600	6280	315	1240	1190	626	1816	1150	3980	790	659	5000	4500

Para volumes superiores, consulte o nosso gabinete de estudos.
As dimensões são em milímetros, os pesos em quilogramas e os volumes em litros.