



Separadores de gorduras com separador de lamas



Dimensão nominal
30 ou 40


- **Reservatório** em polietileno rotomoldado reciclável com anéis de levantamento.
- **Funcionamento:** capta as lamas e as gorduras contidas nas águas de cozinha e evita assim o entupimento das redes de esgoto.

- **Separador de lamas** para recuperação de matérias pesadas
- **Dispositivo de entrada e de saída** em PVC ou juntas em nitrilo.
- **Tampas** em polietileno para passagem de peões com fecho 1/4 de volta e parafusos de segurança.

OPÇÕES

- **Acrescento de tampa** ver pág. 82
- **Alarme de gorduras ótico e acústico** ver pág. 83

DG

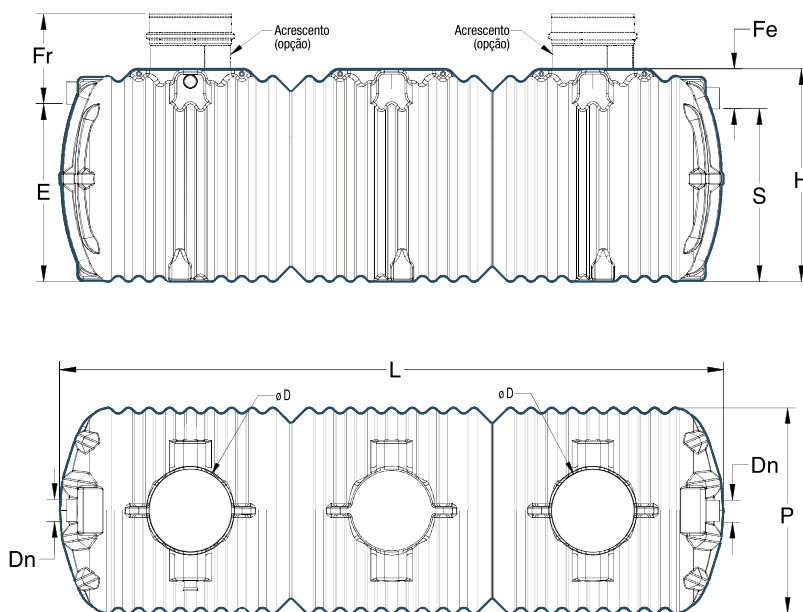

Ref. gama DG	Dimensão Nominal	L	P	H	E	S	Fe	Dn	Dimensão útil		Peso	Acrescentos em opção (x 2 unidades)					
									Separador de lamas	Separador		Alt: 250 a 450mm	Fr mín. / máx.	Alt: 430 a 600mm	Fr mín. / máx.		
DG30E	30	4364	1943	2010	1640	1570	440	250	3000	7200	476	ETR47ET	1890	2090	ETR65ET	2070	2240
DG40E	40	6265							4000	10040	665						

As dimensões são em milímetros, os pesos em quilogramas e os dimensões em litros.