



# Separadores de gorduras com separador de lamas e coluna de despejo



Dimensão nominal

30 ou 40

- **Reservatório** em polietileno rotomoldado reciclável com anéis de levantamento e de fixação.
- **Funcionamento:** capta as lamas e as gorduras contidas nas águas de cozinha e evita assim o entupimento das redes de esgoto.
- **Separador de lamas** para recuperação de matérias pesadas

- **Dispositivo de entrada de gorduras e de saída** em PVC ou juntas em nitrilo.
- **2 tampas** em polietileno para passagem de peões com fecho 1/4 de volta e parafusos de segurança.
- **Coluna** de despejo PVC Dn80 com conexão simétrica.
- **Ventilação** PVC Dn110.




## OPÇÕES

- **Acrescento de tampa** ver pág. 82
- **Alarme de gorduras ótico e acústico** ver pág. 83



DGA

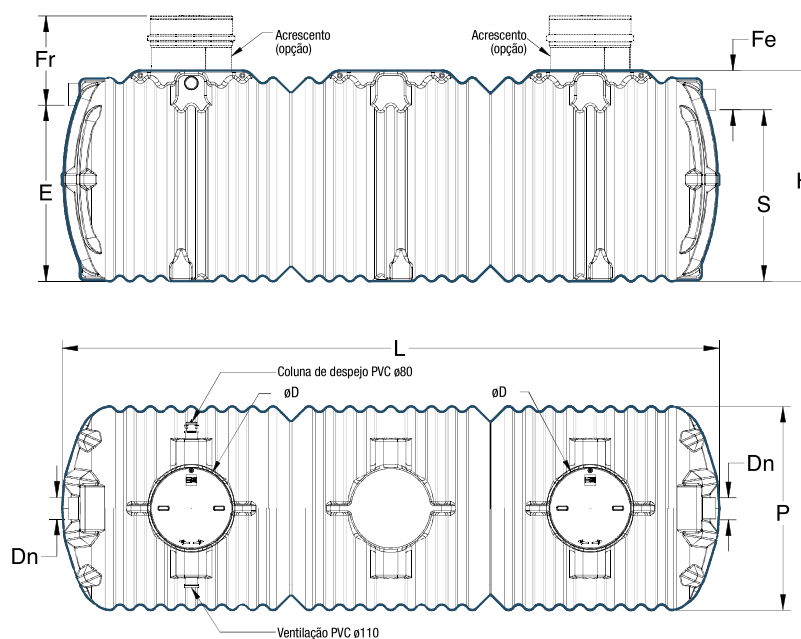

Ref. gama DGA	Dimensão Nominal	øD	L	P	H	E	S	Fe	Dn	Dimensão útil		Acrescento em opção				
										Separador de lamas	Separador	Peso	Alt. 250 a 450mm	Fr mín. máx.	Alt. 430 a 600mm	Fr mín. máx.
DGA30E	30	780	4364	1943	2010	1640	1570	440	250	3000	7200	482	ETR47ET	1890 2090	ETR65ET	2070 2240
DGA40E	40		6265							4000	10040					

As dimensões são em milímetros, os pesos em quilogramas e os dimensões em litros.