



Separador de hidrocarbonetos com filtro coalescente



Classe I
Efluente < 5 mg/l
Volume 4 a 20 l/s

Recipient em aço sob pressão jateado SA 2,5 com aneis de levantamento. Revestimento bi-componentes à base de resina epóxi/ poliamida.
Entrada y salida de PVC
Obturador automático em polietileno com tara 0,85 na saída

(outras taras mediante solicitação).
et en attente ana paula : entrée seuil


• **Gama Hydrocube:**
Tampa em polietileno.
Modelo com divisória cônica – filtro coalescente (CCF) completamente extraível

• **Gama HydroBac**
Entrada(s) de Homem cilíndricos sem tampa.
Filtro coalescente amovível.

OPTIONS

- **Acrescento de polietileno** tipo E ver pág. 82
- **Alarme ótico e acústico** ver pág. 83

HydroCube

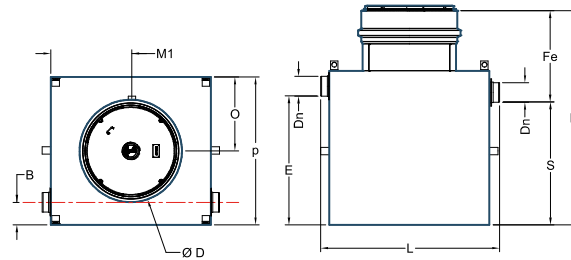

Ref. gama YH20A	Taille l/s	L	P	H	E	S	M1	O	B	Fe	Dn	ø D	Volume Separador	Peso
YH2003A	3	885	745	1200	660	630	372	302	117	570	110	585	350	110
YH2010A	10	1466	1200	1739	1050	1000	650	600	190	740	160	745	1560	247