



Separadores de gorduras com separador de lamas e coluna de despejo



Dimensão nominal

1 a 15





- **Reservatório** fabricado em inox 304L.
- **Funcionamento:** permite captar as lamas e as gorduras contidas nas águas residuais de restaurantes, cozinhas coletivas e indústrias agroalimentares.
- **Separador de lamas** para recuperação de matérias pesadas.
- **1 ou 2 entradas de Homem (sem tampa) segundo o modelo**, para instalação vazado diâmetro 600 ou 800 mm.
- **Coluna(s) de despejo ø80 com conexão simétrica.**
- **Ventilação** inox Dn100.



OPÇÕES

- **Tampa inox** ver pág. 85
- **Alarme de gorduras ótico e acústico** ver pág. 83

BDGA

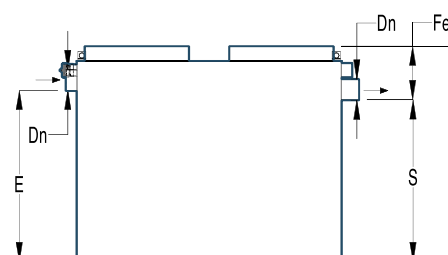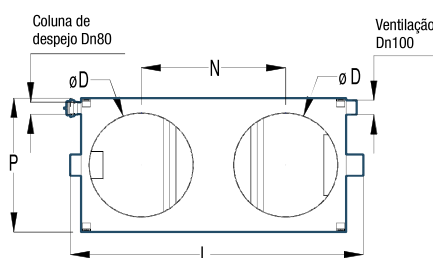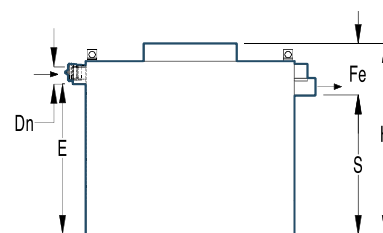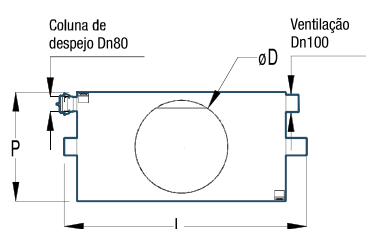

Ref. gama BDGA	Dimensão Nominal	øD	L	P	H	E	S	N	Fe	Dn entrada/saída	Dimensão útil		Peso
											Separador de lamas	Separador	
BDGA01I	01	580	1260	640	890	640	570	-	320	100	100	240	105
BDGA02I	02	580	1510	680	1190	940	870	-	320	100	200	480	157
BDGA03I	03	580	1310	880	1510	1260	1190	-	320	100	300	720	196
BDGA04I	04	580	1690	1000	1410	1160	1090	780	320	100	400	960	242
BDGA06I	06	780	2190	1000	1610	1280	1210	1080	400	150	600	1440	430
BDGA08I	08	780	2190	1000	1960	1630	1560	1080	400	150	800	1920	500
BDGA10I	10	780	2960	1250	1610	1230	1160	1550	450	200	1000	2400	634
BDGA15I	15	780	2590	1600	2070	1680	1620	1180	450	200	1500	3600	784

As dimensões são em milímetros, os pesos em quilogramas e os dimensões em litros.